KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY
RZUT PRZYZIEMIA

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skontfontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebieg instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu sie odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
10. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i oplerając sie o rysunki branżowe.
11. Należy wypuścić pręty ze ścian zewnętrznych celem przewiązania ze ścianami działowymi.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultowac sie z projektantem.
13. Podciągi,stropy, wszelkie elementy konstrukcyjne (w tym prefabrykowne) należy rozpatrywać wg projektów budowlanych, wykonawczych i montazowych konstrukcji
14. Wyposażenie technologiczne obiektu nie jest przedmiotem niniejszego projektu.
15. Zgodnie z art. 22 ust.2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
16. Wysokości sufitów podwieszanych rozpatrywac zgodnie z rysunkiem sufity podwieszane branzy architektonicznej
17. dylatacje posadzki przed wykonaniem skonsultować z wybranym producentem systemu posadzkowego z uwzględnieniem planowanego przez Inwestora zamaszynowienia hali
18. Lokalizacje i gabaryty fundamentu pod wiertarko-frezarko-wytaczarkę należy przed realizacją potwierdzić z Inwestorem.

LEGENDA

- elementy instalacji niskoprądowej

	klawiatura sterująca do rejestratora
	Szafa RACK 19"
	Kamera w obudowie zewnętrznej
CA	Centrala alarmowa
DP	Moduł SSWIN
	Manipulator
	Czujka ruchu
	Grzejniki wg proj. branzowego
	otwory w sclanach pod kanały wentylacji wg proj. konstrukcji i wentylacji

PRZYKŁADOWE ZBROJENIE I DYLATACJE PRZY SŁUPACH

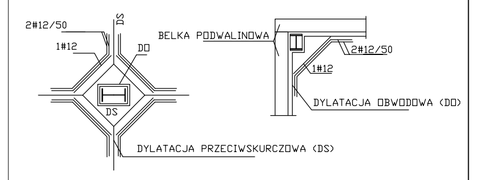

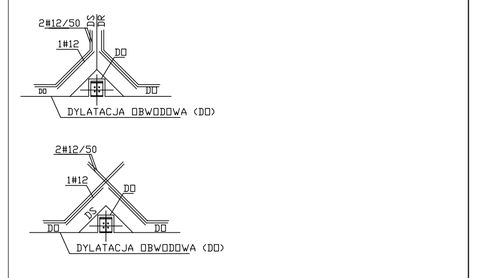

PPP = 291.00 m npm

Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 3a, tel/fax. (0-24) 254-09-60

Nazwa projektu budowlanego	Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną
Adres inwestora	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6.
Nazwa i adres obiektu	Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną działka ew. nr 5/37(5/3); 25-663 Kielce, ul.Olszewskiego 6; obręb 0005
Nazwa opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY
Dział	Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną
Przedmiot rysunku	RZUT PRZYZIEMIA; Nr 3; Skala 1: 100; Data 09.2013
Architektura Projektant	mgr inż. arch. Marek Ciepłucha nr upr. 362/88/Wł, w spec. arch. b.o.
Architektura Nadzorujący	mgr inż. arch. Maciej Maciaś spec. nr 118/w/00/LO/A/05 w spec. arch. b.o.
Kierownik projektowy	mgr inż. arch. Marcin Gliwa nr. 278/w/96/LO/A/06 w spec. arch. b.o.
	mgr inż. arch. Dominik Bogus